



# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

### COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 12 NOV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)



THIS PAGE BLANK (USPTO)  
**THIS PAGE BLANK (USPTO)**





26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*03

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 • M / 210502

<b>REMISE DES PIÈCES</b> <b>DATE</b> 29 NOV 2002 <b>LIEU</b> 75 INPI PARIS <b>N° D'ENREGISTREMENT</b> 0215034 <b>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI</b> <b>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI</b> 29 NOV. 2002		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b> CABINET NETTER 36 avenue Hoche 75008 PARIS	
<b>V s références pour ce dossier</b> (facultatif) VCL Aff. 1422 (120800)			
<b>C nfirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
<input type="checkbox"/> <b>TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> Echangeur de chaleur à inertie thermique pour circuit de fluide caloporteur, notamment de véhicule automobile			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b>		<input type="checkbox"/> <b>Personne morale</b> <input type="checkbox"/> <b>Personne physique</b>	
Nom ou dénomination sociale		VALEO CLIMATISATION	
Prénoms			
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	8 rue Louis Lormand	
	Code postal et ville	7 8 3 2 1 LA VERRIERE	
	Pays	France	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> <b>S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>			

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page





# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE  
page 2/2

**BR2**

REMISE DES PIÈCES DATE <b>29 NOV 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0215034</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI
<b>6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)</b>		
Nom		BEZAULT
Prénom		Jean
Cabinet ou Société		Cabinet NETTER
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	36 avenue Hoche
	Code postal et ville	75 008 PARIS
	Pays	France
N° de téléphone (facultatif)		01 58 36 44 22
N° de télécopie (facultatif)		01 42 25 00 45
Adresse électronique (facultatif)		
<b>7 INVENTEUR (S)</b>		
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG
<b>10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS</b>		
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
<b>11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) N° Conseil 92-1024 (B) (M) Jean BEZAULT		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  C. TRAN



Echangeur de chaleur à inertie thermique pour circuit de fluide caloporteur, notamment de véhicule automobile

5

L'invention se rapporte au domaine des échangeurs de chaleur, notamment de véhicules automobiles.

10 Elle concerne plus particulièrement un échangeur de chaleur pour un circuit de fluide parcouru par un fluide caloporteur, comprenant au moins un collecteur délimitant une entrée et une sortie pour le fluide caloporteur, des canaux de circulation du fluide caloporteur interposés entre l'entrée et la sortie, ainsi que des surfaces d'échange de chaleur associées  
15 aux canaux de circulation du fluide caloporteur et propres à être balayées par un flux d'air à traiter.

Dans le cas particulier d'un véhicule automobile, l'échangeur de chaleur peut être réalisé, par exemple, sous la forme d'un  
20 évaporateur de climatisation parcouru par un fluide réfrigérant afin de refroidir le flux d'air et produire de l'air climatisé qui est envoyé dans l'habitacle du véhicule. L'échangeur de chaleur peut aussi être réalisé sous la forme d'un radiateur de chauffage, encore appelé aérotherme,  
25 parcouru par un fluide chauffant, habituellement le fluide refroidissement du moteur du véhicule, afin de réchauffer le flux d'air et produire de l'air chaud qui est envoyé dans l'habitacle.

30 Dans un circuit de climatisation classique, le fluide réfrigérant traverse, dans cet ordre, un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur, avant de retourner au compresseur. Dans l'évaporateur, le fluide réfrigérant passe d'une phase liquide ou d'une phase liquide/vapeur à une  
35 phase vapeur en absorbant de la chaleur au flux d'air qui se trouve ainsi refroidi. Un tel circuit classique est parcouru habituellement par un fluide réfrigérant constitué par un hydrocarbure fluoré tel que celui connu sous la désignation R 134 A.

40

α



On connaît aussi des circuits de climatisation parcourus par un fluide réfrigérant du type supercritique, comme par exemple le CO<sub>2</sub>.

5 L'un des inconvénients des évaporateurs connus réside dans le fait que leur capacité à refroidir le flux d'air dépend du fonctionnement du compresseur. Autrement dit, le flux d'air n'est plus refroidi dès lors que le compresseur est arrêté.

10 Or, dans la plupart des véhicules automobiles, le compresseur est entraîné par l'intermédiaire du moteur et est donc mis hors de fonctionnement dès que le moteur se trouve arrêté.

Dans le cadre des normes anti-pollution, on envisage de  
15 réaliser des véhicules automobiles du type "stop-start" (terme anglo-saxon signifiant "arrêt-démarrage") qui assurent un arrêt du moteur à combustion interne lorsque le véhicule est au point mort, puis un redémarrage du moteur quand cela est nécessaire, grâce à un alternodémarrreur. Il en résulte  
20 que lorsqu'un véhicule de ce type est au point mort, le moteur à combustion interne étant arrêté, la climatisation se trouve aussi à l'arrêt. L'arrêt du moteur à combustion interne a pour conséquence l'arrêt du compresseur, d'où une sensation d'inconfort pour le ou les passagers du véhicule.

25 Pour surmonter cet inconvénient, il a déjà été proposé de réaliser des circuits de climatisation qui comprennent, en dehors de l'évaporateur, des moyens auxiliaires pour produire du froid et qui consistent à prévoir, par exemple, une  
30 réserve de glace qui permet de refroidir le flux d'air lorsque l'évaporateur n'est pas en fonctionnement. Ces solutions connues sont encombrantes et complexes à réaliser et s'avèrent difficilement compatibles avec les véhicules modernes, dans lesquels la place dévolue aux différents  
35 équipements, notamment dans le compartiment moteur, est de plus en plus restreinte.

Un problème analogue peut se poser dans le cas où l'échangeur de chaleur est réalisé sous la forme d'un radiateur de



chauffage parcouru par un fluide chauffant du fait que ce fluide est mis en mouvement par une pompe, appelée aussi "pompe à eau", qui est classiquement entraînée par le moteur à combustion interne du véhicule. Ainsi, l'arrêt du moteur a pour conséquence l'arrêt de la pompe et donc l'arrêt de la circulation du fluide, d'où une sensation d'inconfort, spécialement lorsque la température extérieure est très basse.

L'invention a notamment pour but de surmonter les inconvénients précités en proposant des moyens de stockage thermique pour stocker soit du froid (c'est-à-dire des frigories), soit au contraire de la chaleur (c'est-à-dire des calories) quand le moteur du véhicule interne fonctionne et de restituer cette énergie (froid ou chaleur) dans l'habitacle quand le moteur est à l'arrêt.

Elle propose à cet effet un évaporateur du type défini plus haut, lequel comprend en outre des cavités qui sont agencées pour contenir un fluide de stockage thermique, sont situées adjacentes aux canaux de circulation du fluide caloporteur, et sont aussi associées aux surfaces d'échange de chaleur, de manière que le fluide de stockage thermique soit capable d'échanger de la chaleur avec le flux d'air qui balaie les surfaces d'échanges de chaleur, en cas d'arrêt momentané de la circulation du fluide caloporteur dans le circuit.

Ainsi, l'échangeur de chaleur de l'invention intègre des cavités remplies d'un fluide de stockage thermique, qui forment une réserve de ce fluide, et qui sont adjacentes aux canaux de circulation du fluide caloporteur.

De la sorte, on favorise un échange thermique entre trois fluides, à savoir le fluide caloporteur (fluide réfrigérant, respectivement fluide chauffant), le fluide de stockage thermique et l'air à traiter (refroidir, respectivement réchauffer).

L'invention trouve un intérêt tout particulier dans le cas où l'échangeur de chaleur est un évaporateur de climatisation.



Ainsi, lorsque l'évaporateur est en fonctionnement, c'est-à-dire lorsque le fluide réfrigérant circule sous l'action du compresseur, l'évaporateur produit du froid. Cela permet à la fois de refroidir le flux d'air à envoyer dans l'habitacle du véhicule, mais aussi de solidifier le fluide à changement de phase ou de le maintenir dans cet état solidifié.

De la sorte, dès que la circulation du fluide réfrigérant est arrêtée et que l'évaporateur n'est plus en mesure de refroidir le flux d'air, c'est le fluide de stockage thermique qui prend le relais. Autrement dit, le flux d'air est refroidi par échange thermique avec le fluide de stockage thermique qui cède alors du froid au flux d'air. Le fluide de stockage thermique, qui est avantageusement un fluide à changement de phase, a alors tendance à fondre pour revenir à l'état liquide.

On procure ainsi un évaporateur avec une inertie thermique importante qui permet de refroidir le flux d'air même lorsque le moteur du véhicule est à l'arrêt pendant des durées pouvant atteindre et dépasser, par exemple, trente secondes.

L'invention trouve aussi son intérêt dans le cas où l'échangeur de chaleur est un radiateur de chauffage. En effet, lorsque le radiateur fonctionne et que le fluide chauffant circule sous l'action de la chaleur, le radiateur produit de la chaleur. Cela permet à la fois de réchauffer le flux d'air à envoyer dans l'habitacle, mais aussi de stocker de la chaleur dans le fluide de stockage thermique dont la température augmente et qui peut subir éventuellement un changement de phase.

Ainsi, dès lors que la circulation du fluide chauffant cesse et que le radiateur de chauffage n'est plus en mesure de réchauffer le flux d'air, c'est le fluide de stockage thermique qui prend le relais. Autrement dit, le flux d'air est réchauffé par échange thermique avec le fluide de stockage thermique qui lui cède alors de la chaleur. Le fluide de stockage thermique subit alors une baisse de



température accompagnée éventuellement d'un changement de phase.

Dans ce cas, on procure un radiateur de chauffage avec une inertie thermique importante qui permet de réchauffer le flux d'air même lorsque le moteur du véhicule est momentanément à l'arrêt pendant une durée pouvant atteindre, par exemple, une minute.

10 Dans une forme de réalisation de l'invention, l'échangeur de chaleur comprend une multiplicité de tubes plats parallèles ayant deux grandes faces opposées et dans lesquels sont formés les canaux et les cavités, et une multiplicité d'intercalaires ondulés formant surfaces d'échange de chaleur  
15 qui sont disposés chacun entre deux tubes adjacents.

Dans cette première forme de réalisation de l'invention, le tube plat peut être composé de deux parties en forme de plaque, à savoir une partie dans laquelle sont formés les canaux et une partie dans laquelle sont formées les cavités.  
20

En variante, chaque tube plat est monobloc, et les canaux sont disposés le long d'une des grandes faces, tandis que les cavités sont disposées le long de l'autre grande face.

25 Dans une autre variante, chaque tube plat est monobloc, tandis que les canaux sont disposés par groupes entre les grandes faces et que les cavités sont également disposées par groupes entre les grandes faces, les groupes de canaux  
30 alternant avec les groupes de cavités.

Dans une deuxième forme de réalisation de l'invention, l'échangeur de chaleur comprend une multiplicité de tubes plats en forme d'épingle ou de U dans lesquels sont formés les canaux et les cavités, et une multiplicité d'intercalaires ondulés formant surfaces d'échange de chaleur qui sont  
35 disposés chacun entre deux tubes adjacents. Dans cette forme de réalisation, chaque tube plat est avantageusement monobloc.



Dans une troisième forme de réalisation de l'invention, l'échangeur de chaleur comprend un tube plat en forme de serpentín dans lequel sont formés les canaux et les cavités.

Dans ce cas, on prévoit avantageusement que le tube plat en forme de serpentín est formé d'une multiplicité de tubes intérieurs en U dans lesquels sont formés les canaux et d'un tube extérieur en serpentín qui contourne les tubes en U et dans lequel sont formées les cavités.

Dans les formes de réalisation précitées, qui sont données seulement à titre d'exemple, les tubes sont avantageusement formés par extrusion d'un matériau métallique, de préférence à base d'aluminium.

L'échangeur de chaleur comprend avantageusement au moins un conduit qui communique avec les cavités.

Dans le cas où l'échangeur de chaleur est un évaporateur agencé pour être parcouru par un fluide réfrigérant, le fluide de stockage thermique est avantageusement formé d'un fluide à changement de phase ayant une température de fusion comprise entre 0°C et 10°C, de préférence entre 5°C et 7°C.

Le fluide de stockage thermique est choisi avantageusement parmi des paraffines, des sels hydratés et des composés eutectiques ou tout autre fluide présentant un changement de phase dans cette plage de températures.

En variante, le fluide de stockage thermique peut être de l'eau, mais présente alors l'inconvénient de se dilater lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état solide et de favoriser des phénomènes de givrage.

Dans le cas où l'échangeur est un radiateur de chauffage agencé pour être parcouru par un fluide chauffant, le fluide de stockage thermique constitue une réserve de chaleur (c'est-à-dire de calories), de manière que le fluide de stockage thermique soit capable de réchauffer le flux d'air qui balaie les surfaces d'échange de chaleur, en cas d'arrêt



momentané de la circulation du fluide chauffant dans le radiateur de chauffage. Le fluide de stockage thermique est avantageusement un fluide à changement de phase ayant une température de fusion comprise entre 60 et 90°C, de préférence entre 70 et 80°C.

Le fluide de stockage thermique est avantageusement choisi parmi des paraffines, des sels hydratés et des composés eutectiques. Mais il peut aussi être constitué par de l'eau.

10 Dans ce cas le fluide de stockage thermique ne subit pas de changement de phase, et le stockage thermique s'effectue seulement par chauffage sensible.

Dans la description qui suit, faite seulement à titre d'exemple, on se réfère aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue latérale d'un échangeur de chaleur à tubes parallèles selon l'invention ;
- 20 - la figure 2 est une vue en coupe, à échelle agrandie, selon la ligne II-II de la figure 1 ;
- la figure 3 est un détail à échelle agrandie de la figure 2 ;
- 25 - la figure 4 est une vue en coupe longitudinale du collecteur de l'échangeur de chaleur de la figure 1 ;
- la figure 5 est une vue partielle en coupe, à échelle agrandie, selon la ligne V-V de la figure 4 ;
- 30 - la figure 6 est une vue partielle en coupe, à échelle agrandie, selon la ligne VI-VI de la figure 4 ;
- 35 - les figures 7 à 10 sont des vues en coupe de tubes propres à faire partie d'un échangeur de chaleur selon l'invention ;
- la figure 11 est une vue en coupe longitudinale d'un échangeur de chaleur à tubes en U selon l'invention ;



- la figure 12 est une vue en coupe longitudinale d'un échangeur de chaleur à tube en serpentin selon l'invention ; et

5 - la figure 13 est un graphique illustrant l'évolution de la température d'un flux d'air en sortie d'un évaporateur classique et d'un évaporateur à inertie selon l'invention, après arrêt du fonctionnement de l'évaporateur.

10 Dans la description détaillée qui suit, il est fait référence au cas particulier d'un évaporateur, mais les caractéristiques de celui-ci s'appliquent aussi à un radiateur de chauffage, comme mentionné ci-dessus. On se réfère d'abord à la figure 1 qui montre un évaporateur 10 propre à faire  
15 partie d'un circuit de climatisation classique (non représenté) de véhicule automobile, dans lequel un fluide réfrigérant traverse successivement un compresseur, un condenseur et un détendeur avant de gagner l'évaporateur puis de retourner vers le compresseur.

20

L'évaporateur 10 comprend un corps ou faisceau 12 formé d'une multiplicité de tubes parallèles 14 qui alternent avec des intercalaires ondulés 16 formant surfaces d'échange de chaleur. Le faisceau 12 est interposé entre deux collecteurs, à savoir un collecteur 18 placé ici en partie supérieure et  
25 un collecteur 20 placé ici en partie inférieure. Le collecteur 18 est muni d'une tubulure d'entrée 22 pour le fluide réfrigérant en phase liquide ou en phase liquide/vapeur et d'une tubulure de sortie 24 pour le fluide réfrigérant en  
30 phase gazeuse. Le fluide réfrigérant pénètre dans la tubulure 22 comme montré par la flèche F1 et ressort de la tubulure 24 comme montré par la flèche F2 après avoir échangé de la chaleur avec un flux d'air qui balaie le faisceau 12 comme  
montré par les flèches F3 sur la figure 2. Dans un évaporateur classique, les tubes 14 comportent des canaux de  
35 circulation pour le fluide réfrigérant qui vient ainsi échanger de la chaleur avec le flux d'air. Le fluide réfrigérant en phase liquide ou en phase liquide/vapeur se transforme en phase vapeur en absorbant de la chaleur, ce qui



permet de refroidir le flux d'air. Autrement dit, le fluide réfrigérant cède des frigories au flux d'air pour produire un flux d'air réfrigéré ou climatisé qui est envoyé dans l'habitacle du véhicule.

5

Les tubes 14 de l'invention se différencient des tubes des évaporateurs classiques par le fait qu'ils offrent une double fonction, à savoir de permettre la circulation du fluide réfrigérant, mais aussi de permettre le stockage d'un fluide de stockage thermique qui, dans l'exemple, est un fluide à changement de phase. Par la suite il sera fait référence à un fluide à changement de phase, pour simplifier.

10

Comme on le voit aux figures 2 et 3, le tube 14 est composé de deux parties en forme de plaques, à savoir une première partie 26 dans laquelle sont formés des canaux 28 pour la circulation du fluide réfrigérant et une deuxième partie 30 dans laquelle sont formées des cavités 32, délimitant des alvéoles, et permettant le stockage du fluide à changement de phase.

20

La partie ou plaque 26 est réalisée par extrusion d'une matière métallique, de préférence d'aluminium ou d'alliage à base d'aluminium. Dans l'exemple, la partie ou plaque 26 comprend une rangée de canaux 28 ayant chacun une section de forme sensiblement rectangulaire et elle est délimitée par deux grandes faces parallèles 34.

25

La partie ou plaque 30 est également formée par extrusion d'un matériau métallique analogue et elle comprend une rangée de cavités 32 ayant chacune une section de forme généralement rectangulaire, sauf pour les cavités situées aux extrémités de la plaque 30. Cette plaque 30 est délimitée par deux grandes faces parallèles 36. L'une des grandes faces 34 de la plaque 26 est reliée à l'une des grandes faces 36 de la plaque 30 par exemple par brasage pour former un ensemble quasi monobloc. Il est avantageux également, pour faciliter la construction de l'évaporateur, de former des composants (voir figure 2) composés chacun d'un tube (partie 26 et

30

35



partie 30) et d'un intercalaire ondulé 16. Les intercalaires ondulés 16 sont avantageusement formés d'un matériau métallique du même type.

5 Les canaux 28 ont des dimensions intérieures choisies et sont  
10 délimités par des parois d'épaisseurs choisies, tenant compte  
de la nature et des pressions de fonctionnement du fluide  
réfrigérant utilisé.

10 Ainsi, dans le cas d'un fluide réfrigérant classique, tel que  
le fluide R 134 A, les canaux 28 ont un diamètre hydraulique  
généralement compris entre 1 et 2 mm, les pressions  
d'éclatement devant se situer autour de 36 bars.

15 En revanche, dans le cas d'un fluide réfrigérant tel que le  
CO<sub>2</sub>, les canaux auront généralement des dimensions comprises  
entre 0,5 et 1 mm, les pressions d'éclatement devant se  
situer autour de 250 bars.

20 Les cavités 32 sont destinées à contenir un fluide de  
stockage thermique qui, dans l'exemple, est un fluide à  
changement de phase, c'est-à-dire un fluide dont la tempé-  
rature de fusion sera comprise entre 0°C et 10°C.

25 Ainsi, lorsque l'évaporateur est en fonctionnement, c'est-à-  
dire que le fluide réfrigérant circule dans les canaux sous  
l'action du compresseur, celui-ci a une double fonction.  
D'une part il permet de refroidir le flux d'air à envoyer  
dans l'habitacle et d'autre part il permet de transformer ou  
30 de maintenir le fluide à changement de phase à l'état solide.

Par contre, dès que l'évaporateur est hors de fonctionnement  
et que le fluide réfrigérant ne circule plus dans les canaux,  
le fluide à changement de phase est en mesure de refroidir le  
35 flux d'air du fait des frigories qu'il a stockées. Il en  
résulte que ce fluide à changement de phase absorbe de la  
chaleur du flux d'air pour le refroidir, le fluide revenant  
au moins en partie à l'état liquide. Le fluide à changement  
de phase remplit les cavités 32 des tubes, et ces cavités



peuvent communiquer entre elles, comme on le verra plus loin. En principe, ce fluide à changement de phase n'a pas à circuler dans l'évaporateur.

- 5 Le fluide à changement de phase peut être constitué par de l'eau, mais ceci a pour inconvénient que cette eau se dilate lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état solide et qu'elle peut générer des phénomènes de givrage.
- 10 On préfère utiliser des fluides à changement de phase dont la température de fusion est comprise entre  $5^{\circ}\text{C}$  et  $7^{\circ}\text{C}$ . Parmi les matériaux envisageables, on peut citer notamment des matériaux de la famille des paraffines, ou encore des sels hydratés et des composés eutectiques. Parmi les paraffines,
- 15 on peut citer notamment celui désigné sous l'appellation commerciale RT5 de la société RUBITHERM.

Un matériau avantageux est une paraffine ayant un  $\Delta h$  de fusion =  $150 \text{ KJ/kg}$  et une densité égale à 0,8. On préfère

20 utiliser des matériaux à changement de phase ayant une enthalpie de transformation supérieure ou égale à  $150 \text{ KJ/kg}$ . De préférence, la température de fusion sera supérieure à  $0^{\circ}\text{C}$  afin d'éviter les problèmes de givrage et surtout de ne pas trop pénaliser le cycle thermodynamique par une basse

25 pression trop faible. D'autre part, la température de fusion sera de préférence inférieure à  $10^{\circ}\text{C}$  pour permettre d'obtenir, par récupération de l'énergie stockée, des températures suffisamment basses pour respecter les contraintes de confort.

30 A titre d'exemple, la section des cavités 32 peut avoir une longueur de l'ordre de 3 mm pour une largeur de l'ordre de 1 mm, ces dimensions étant bien sûr sujettes à variations. Ces dimensions ainsi que les épaisseurs des parois entourant

35 les cavités 32 sont choisies en tenant compte aussi des contraintes de pressions. Les pressions du fluide à changement de phase sont beaucoup plus faibles, généralement inférieures à 5 bars.



La quantité totale de fluide à changement de phase dépend de l'énergie thermique (froid) que l'on cherche à transférer au flux d'air à envoyer dans l'habitacle. Ainsi, si l'on considère une énergie de 2500 watts pendant trente secondes, en partant d'un matériau à changement de phase ayant une enthalpie de transformation supérieure ou égale à 150 kJ/kg, cela conduit à  $7,5 \cdot 10^4$  J soit 0,5 kg et 0,625 litre pour un fluide ayant une densité égale à 0,8 comme indiqué plus haut. Autrement dit, il faut prévoir que le volume du fluide à changement de phase contenu dans les cavités 32 soit au moins égal à 0,625 litre.

On se réfère maintenant aux figures 4 à 6 pour décrire plus particulièrement la structure du collecteur 18, dans l'exemple particulier de la figure 1. Le collecteur 18 comprend un couvercle 38 agencé sur une plaque collectrice 40 formée par la superposition de plusieurs plaques délimitant des ouvertures ou passages de circulation.

Le couvercle 18 a une forme allongée et délimite intérieurement trois conduits parallèles. Un premier conduit 42 est séparé et divisé par une cloison 44 pour former un compartiment d'entrée 46 et un compartiment intermédiaire 48. A l'opposé du conduit 42 se trouve un conduit 50 formant compartiment de circulation. Un autre conduit 52 placé entre les conduits 42 et 50 forme un compartiment intermédiaire. La tubulure d'entrée 22 communique avec le compartiment 46, tandis que la tubulure de sortie 24 communique avec le compartiment 52. Le compartiment 42 et le compartiment 52 sont fermés à une extrémité par un bouchon 54, tandis que le compartiment 50 est fermé à ses deux extrémités par des bouchons 56.

Le fluide réfrigérant circule en quatre passes à l'intérieur de l'évaporateur. Il pénètre tout d'abord dans le compartiment 46 pour gagner ensuite le compartiment 50 via le collecteur 20 puis le compartiment 48 via le même collecteur 20. De là, le fluide gagne le compartiment 52 par une ouverture 58 aménagé dans la cloison qui sépare les conduits



42 et 52, du côté du bouchon 54. Le fluide gagne ensuite la sortie 24.

Le collecteur 20 est formé par un empilage de plaques qui délimitent des passages appropriés (non représentés) pour faire communiquer le compartiment 46 avec le conduit 50 et le conduit 50 avec le conduit 48. On aperçoit sur la coupe de la figure 5 les conduits 42, 50 et 52 ainsi que le passage 58 entre les conduits 42 et 52.

Comme on le voit également sur la figure 5, le couvercle 18 du collecteur délimite deux conduits longitudinaux 60 qui communiquent par des passages 62 avec les cavités 32 des tubes 14. De la sorte, les deux conduits 60 permettent d'établir une communication entre les cavités 32 des différents tubes.

On aperçoit également sur la figure 6 des passages 64 qui permettent de faire communiquer les canaux 28 de circulation du fluide réfrigérant avec les conduits, en l'espèce avec le conduit 42 et plus particulièrement le compartiment d'entrée 46. Les passages 60 et 62 sont constitués par des ouvertures de forme appropriée, aménagées au travers des plaques empilées qui constituent le collecteur 40.

Sur la figure 6, les canaux 28 de circulation du fluide réfrigérant n'apparaissent pas, la coupe étant réalisée au niveau d'une cloison transversale séparant deux canaux 28 adjacents.

Il doit être entendu que l'évaporateur 10 représenté aux figures 1 à 6 ne constitue qu'un exemple particulier d'échangeur ayant des tubes parallèles entre eux. Dans cet exemple particulier le fluide réfrigérant circule en quatre passes, mais il pourrait bien entendu circuler de façon différente.

De manière générale, la circulation du fluide caloporteur s'effectue comme dans un évaporateur classique. La différence principale résultant dans le fait que les canaux de circula-



tion intègrent en outre des cavités destinées à contenir le fluide à changement de phase.

On se réfère maintenant à la figure 7 qui montre un tube 114 analogue au tube 14 des figures 1 à 3. La différence principale réside ici dans le fait que le tube 114 est réalisé d'une seule pièce par extrusion et non pas par l'assemblage de deux plaques comme précédemment. Le tube 114 est formé ici dans un matériau métallique analogue à celui déjà décrit.

Le conduit 114 de la figure 7 comprend une rangée de canaux 28 située près de l'une des grandes faces et une rangée de cavités 32 disposée près de l'autre grande face. Là aussi, les canaux et les cavités ont des dimensions choisies et sont séparés par des cloisons de dimensions choisies tenant compte des pressions de fonctionnement du fluide réfrigérant et du fluide à changement de phase.

Le tube 214 représenté à la figure 8 s'apparente à celui de la figure 7 et est aussi formé d'une seule pièce par extrusion. Il comporte, dans l'exemple, quatre canaux 28 disposés près de l'une des grandes faces et quatre cavités 32 disposées près de l'autre des grandes faces. Ces canaux et cavités ont des formes allongées, leur plus grande longueur s'étendant parallèlement à la direction des grandes faces du tube 214. Ici, les canaux 28 et les cavités 32 ont la même section transversale.

On se réfère maintenant à la figure 9 qui montre un autre tube 314 analogue à celui de la figure 7 et qui est aussi formé d'une seule pièce par extrusion. Il comprend une rangée de canaux 28 disposée près de l'une des grandes faces pour la circulation du fluide réfrigérant et une rangée de cavités 32 située près de l'autre des grandes faces pour la circulation du fluide à changement de phase. Dans cet exemple particulier, les canaux 28 ont une section circulaire dont le diamètre peut, par exemple, être de 0,85 mm. Les cavités 32 ont également une section de forme circulaire, le diamètre étant d'une valeur supérieure, par exemple de 3 mm.



On se réfère maintenant à la figure 10 qui montre un autre tube 414 également réalisé d'une seule pièce par extrusion. Ce tube comprend des canaux 28 disposés par groupes entre les deux grandes faces et des cavités 32 également disposées par groupes entre les deux grandes faces. Les groupes de canaux alternent avec les groupes de cavités. Par exemple, on trouve un groupe de huit cavités 32 disposées en deux rangées, alternant avec un groupe de huit canaux 28 disposés en deux rangées. Les canaux 28 ont ici chacun une section circulaire dont le diamètre peut être, par exemple, de 0,85 mm. Dans cet exemple, les cavités 32 ont une section rectangulaire avec une longueur de 2,1 mm et une largeur de 0,85 mm.

Les figures 7 à 10 montrent des exemples, non limitatifs, de réalisation de tubes monobloc dans lesquels sont formés à la fois des canaux 28 de circulation du fluide réfrigérant et des cavités 32 contenant du fluide à changement de phase.

L'évaporateur représenté à la figure 11 comprend un seul collecteur 18 dans lequel débouchent une tubulure d'entrée 22 et une tubulure de sortie 24 pour la circulation du fluide réfrigérant. Dans cet exemple de réalisation, l'évaporateur comprend une pluralité de tubes 70 en forme de U ou d'épingle qui, comme dans le cas de la forme de réalisation précédente, permettent la circulation d'un fluide réfrigérant et le stockage d'un fluide à changement de phase. Chacun des tubes 70 comprend une partie intérieure 72 dans laquelle sont formées les cavités 32 (non visibles sur le dessin) pour stocker le fluide à changement de phase et une partie extérieure 74 contenant des canaux 28 (non visibles sur le dessin) pour la circulation du fluide réfrigérant.

Chacun des tubes 70 est avantageusement réalisé monobloc par extrusion d'un matériau métallique du type défini précédemment. Le fluide réfrigérant circule dans les canaux 28 en une ou plusieurs passes. D'autre part, le fluide à changement de phase est contenu dans les cavités 32, lesquelles communiquent entre elles par des passages appropriés du collecteur,



et avec deux conduits 76, dont un seul apparaît sur la vue en coupe de la figure 11. Entre les tubes et à l'intérieur des tubes en U sont prévus des intercalaires ondulés 16 analogues à ceux représentés à la figure 11.

5 Dans la forme de réalisation de la figure 12, l'évaporateur comprend un seul collecteur 18 dans lequel débouchent des tubes 80 en forme de U ou d'épingle qui contiennent des canaux 28 (non visibles sur le dessin) pour la circulation du  
10 fluide réfrigérant. Ces tubes en U ou épingle 80 sont entourés extérieurement par un tube unique 82, en forme de serpentin, dans lequel sont aménagées des cavités 32 (non visibles sur le dessin) qui contiennent le fluide à changement de phase.

15 Dans cette forme de réalisation, on constitue ici l'équivalent d'un serpentin, mais ce serpentin est formé d'une part des tubes 80 en forme de U et d'autre part du serpentin 82 qui entoure les tubes 80. Dans une variante de  
20 réalisation (non représentée) il serait possible de réaliser un serpentin unique incorporant les canaux et les cavités. Bien que cela ne soit pas représenté sur la figure 12, l'évaporateur peut incorporer en outre des intercalaires ondulés 16 analogues à ceux décrits précédemment.

25 On se réfère maintenant à la figure 13 qui montre les variations de la température de l'air en sortie d'un évaporateur en fonction du temps; d'une part pour un évaporateur classique c'est-à-dire sans stockage de fluide à changement  
30 de phase (courbe A) et d'autre part pour un évaporateur selon l'invention avec stockage d'un fluide à changement de phase (courbe B). On part ici de l'hypothèse que la température de l'air extérieur est de 35°C et que l'humidité relative de l'air extérieur est de 40 %. Lorsque l'on démarre le circuit  
35 de climatisation, la température chute de 35°C pour atteindre très rapidement une température de sortie comprise entre 0°C et 5°C.



On arrête ensuite la climatisation au bout d'un temps TA d'environ 15 minutes. Dès que la climatisation est arrêtée, la température remonte dans les deux cas. Cependant, dans le cas d'un évaporateur classique, la remontée de température est beaucoup plus brutale, tandis que dans le cas d'un évaporateur selon l'invention, la courbe s'amplifie et l'on constate que le retour à une température proche de 35°C est beaucoup plus long.

10 Ceci montre que l'utilisation d'un évaporateur avec stockage de fluide à changement de phase, conformément à l'invention, permet de stocker de l'énergie thermique (frigories) et de la transférer au flux d'air après arrêt du fonctionnement de l'évaporateur.

15 L'invention s'applique aussi, comme déjà indiqué, à des radiateurs de chauffage parcourus par un fluide chauffant. le fluide de stockage thermique constitue alors une réserve de chaleur ou de calories. Ce fluide est alors avantageusement, 20 mais pas obligatoirement, un fluide à changement de phase ayant une température de fusion comprise entre 60 et 90°C, de préférence entre 70 et 80°C. Ce fluide est alors avantageusement choisi parmi des paraffines, des sels hydratés et des composés eutectiques.

25 Parmi les paraffines, on peut citer notamment celles désignées sous les appellations commerciales RT65, RT80 et RT90 de la société RUBITHERM ou encore TH89 et TH58 de la société TEAP.

30 L'invention est susceptible de nombreuses variantes de réalisation. Elle s'applique plus particulièrement aux véhicules automobiles à moteurs à combustion interne, mais aussi à moteurs électriques ou hybrides.

35



Revendications

5 1. Echangeur de chaleur pour un circuit de fluide parcouru  
par un fluide caloporteur, comprenant au moins un collecteur  
(18) délimitant une entrée (22) et une sortie (24) pour le  
fluide caloporteur, des canaux de circulation (14) du fluide  
caloporteur interposés entre l'entrée (22) et la sortie (24),  
10 ainsi que des surfaces d'échange de chaleur (16) associées  
aux canaux de circulation du fluide caloporteur et propres à  
être balayées par un flux d'air à traiter,

caractérisé en ce qu'il comprend en outre des cavités (32)  
15 qui sont agencées pour contenir un fluide de stockage  
thermique, sont situées adjacentes aux canaux de circulation  
(14, 114...) du fluide caloporteur, et sont aussi associées  
aux surfaces d'échange de chaleur (16), de manière que le  
fluide de stockage thermique soit capable d'échanger de la  
20 chaleur avec le flux d'air qui balaie les surfaces d'échanges  
de chaleur, en cas d'arrêt de la circulation du fluide  
caloporteur dans le circuit.

2. Echangeur de chaleur selon la revendication 1, caracté-  
25 risé en ce qu'il comprend une multiplicité de tubes plats  
parallèles (14) ayant deux grandes faces opposées et dans  
lesquels sont formés les canaux (28) et les cavités (32), et  
une multiplicité d'intercalaires ondulés (16) formant  
surfaces d'échange de chaleur, qui sont disposées chacun  
30 entre deux tubes adjacents (14).

3. Echangeur de chaleur selon la revendication 2, caracté-  
risé en ce que chaque tube plat (14) est composé de deux  
parties en forme de plaques, à savoir une partie (26) dans  
35 laquelle sont formés les canaux (28) et une partie (30) dans  
laquelle sont formées les cavités (32).

4. Echangeur de chaleur selon la revendication 2, caracté-  
risé en ce que chaque tube plat (114, 214, 314) est monobloc,



et en ce que les canaux (28) sont disposés le long d'une des grandes faces, tandis que les cavités (32) sont disposées le long de l'autre grande face.

5 5. Echangeur de chaleur selon la revendication 2, caracté-  
risé en ce que chaque tube plat (414) est monobloc, en ce que  
les canaux (28) sont disposés par groupes entre les grandes  
faces, et en ce que les cavités (32) sont également disposées  
par groupes entre les grandes faces, les groupes de canaux  
10 alternant avec les groupes de cavités.

6. Echangeur de chaleur selon la revendication 1, caracté-  
risé en ce qu'il comprend une multiplicité de tubes plats  
(70) en forme d'épingle ou de U dans lesquels sont formés les  
15 canaux (28) et les cavités (32), et une multiplicité  
d'intercalaires ondulés (16) formant surfaces d'échanges de  
chaleur qui sont disposés chacun entre deux tubes adjacents.

7. Echangeur de chaleur selon la revendication 6, caracté-  
20 risé en ce que chaque tube plat en U (70) est monobloc.

8. Echangeur de chaleur selon la revendication 1, caracté-  
risé en ce qu'il comprend un tube plat (80, 82) en forme de  
serpentin dans lequel sont formés les canaux (28) et les  
25 cavités (32).

9. Echangeur de chaleur selon la revendication 8, caracté-  
risé en ce que le tube plat en forme de serpentin est formé  
d'une multiplicité de tubes intérieurs (80) en U dans  
30 lesquels sont formés les canaux (28) et d'un tube extérieur  
(82) en serpentin qui contourne les tubes en U et dans lequel  
sont formées les cavités (32).

10. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 2 à  
35 9, caractérisé en ce que les tubes (14, 214...) sont formés  
par extrusion d'un matériau métallique, avantageusement à  
base d'aluminium.




11. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un conduit (60) qui communique avec les cavités (32).
- 5 12. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il est réalisé sous la forme d'un évaporateur agencé pour être parcouru par un fluide réfrigérant et pour refroidir le flux d'air qui balaie les surfaces d'échange de chaleur, et en ce que le fluide de stockage  
10 thermique est un fluide à changement de phase ayant une température de fusion comprise entre 0°C et 10°C, de préférence entre 5°C et 7°C, de manière que le fluide de stockage thermique soit capable de refroidir le flux d'air qui balaie les surfaces d'échanges de chaleur, en cas d'arrêt momentané  
15 de la circulation du fluide réfrigérant.
13. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il est réalisé sous la forme d'un radiateur de chauffage agencé pour être parcouru par un  
20 fluide chauffant et pour réchauffer le flux d'air qui balaie les surfaces d'échange de chaleur, et en ce que le fluide de stockage thermique constitue une réserve de chaleur, de manière que le fluide de stockage thermique soit capable de réchauffer le flux d'air qui balaie les surfaces d'échange de  
25 chaleur, en cas d'arrêt momentané de la circulation du fluide chauffant dans le radiateur de chauffage.
14. Echangeur de chaleur selon la revendication 13, caractérisé en ce que le fluide de stockage thermique est un fluide  
30 à changement de phase ayant une température de fusion comprise entre 60 et 90°C, de préférence entre 70 et 80°C.
15. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 12 à 14, caractérisé en ce que le fluide de stockage thermique  
35 est choisi parmi des paraffines, des sels hydratés et des composés eutectiques.



16. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 12 et 13, caractérisé en ce que le fluide de stockage thermique est de l'eau.

5

5. (21 pages)

  
CABINET NETTER



1/5

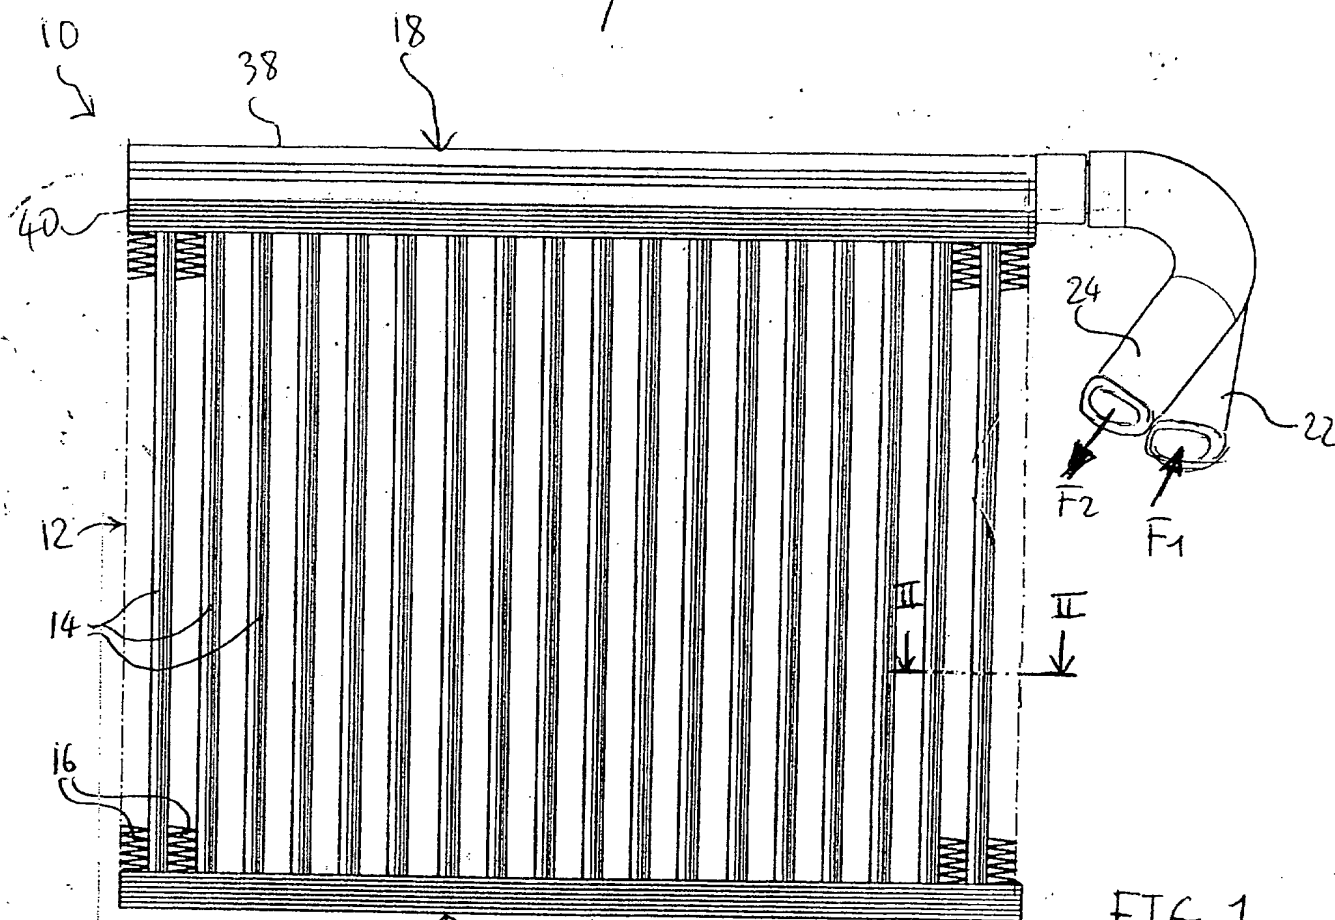


FIG. 1

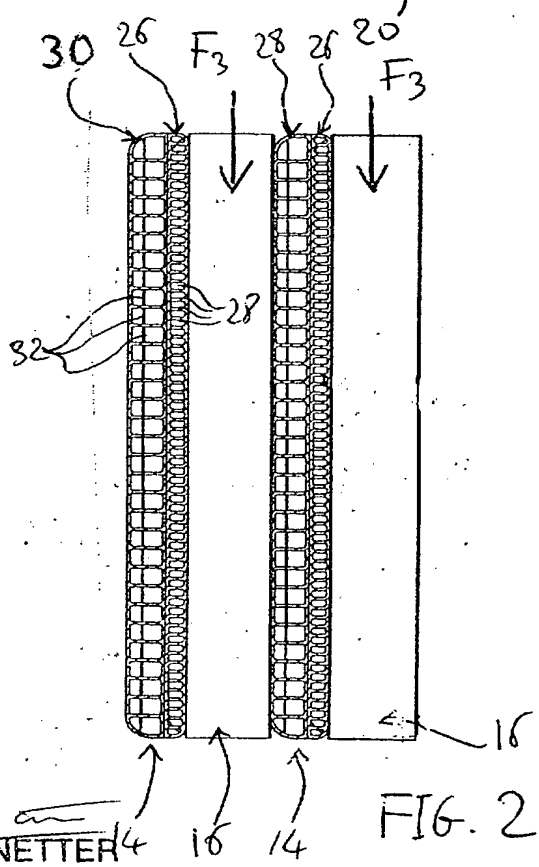


FIG. 2

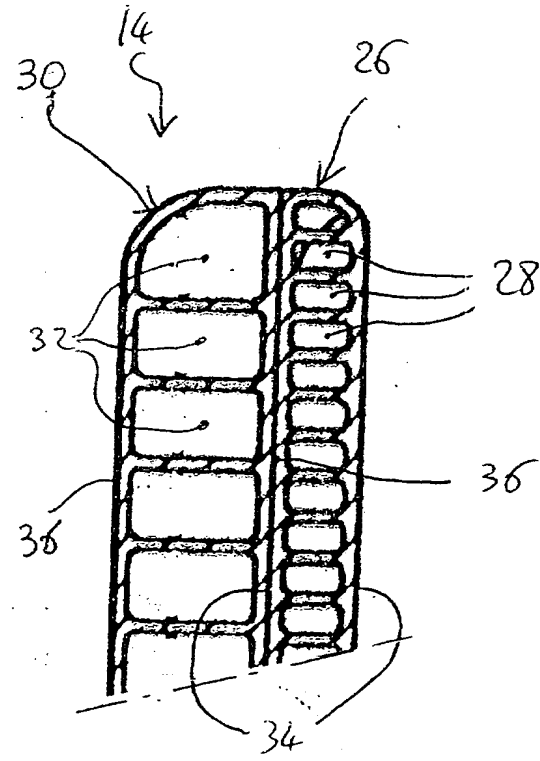


FIG. 3

*Gryon*  
CABINET NETTER



1/5

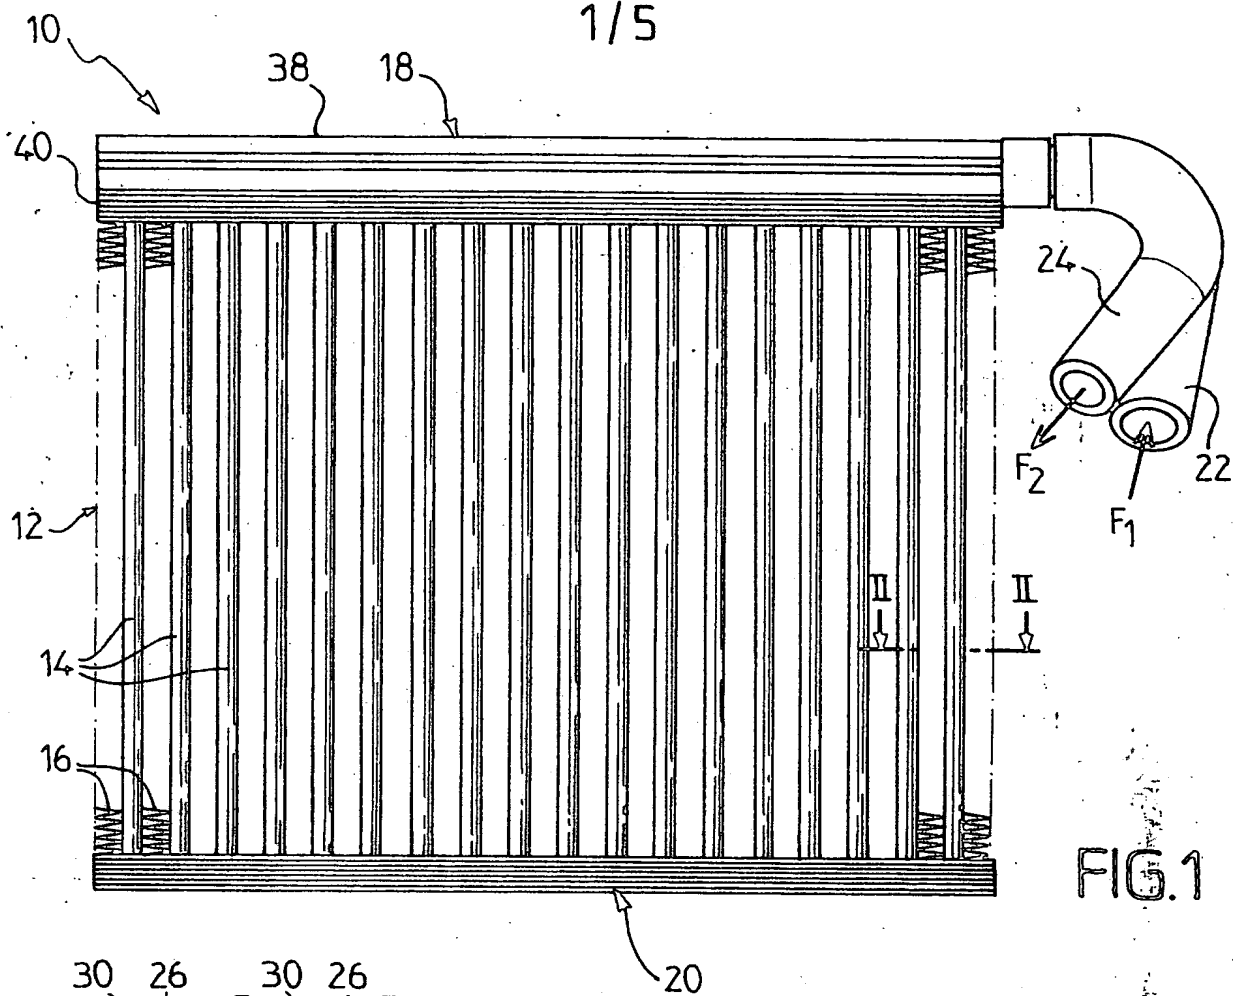


FIG.1

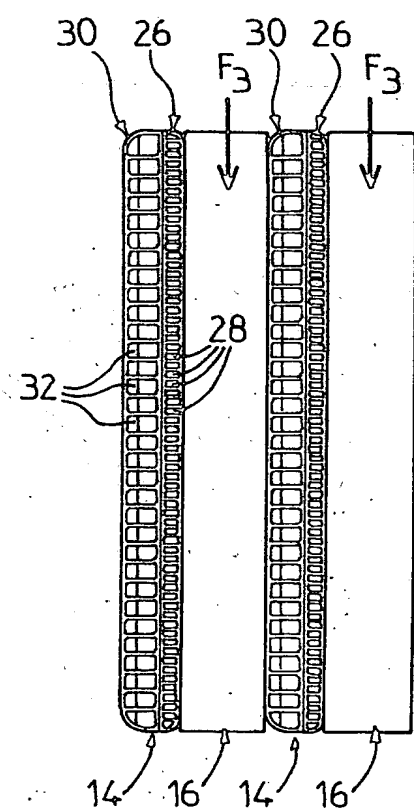


FIG.2




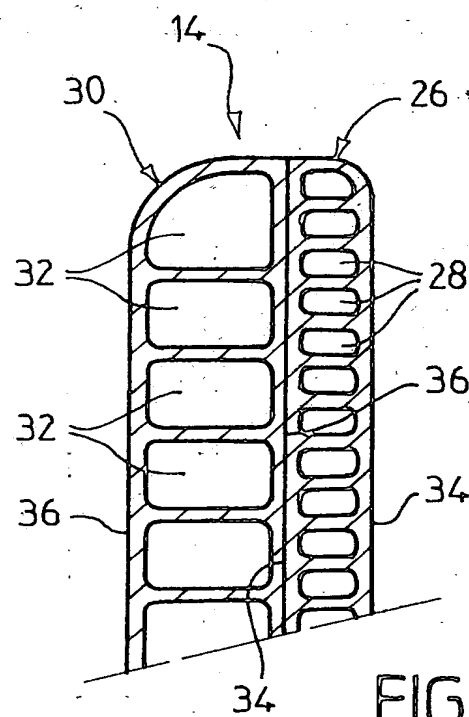


FIG.3

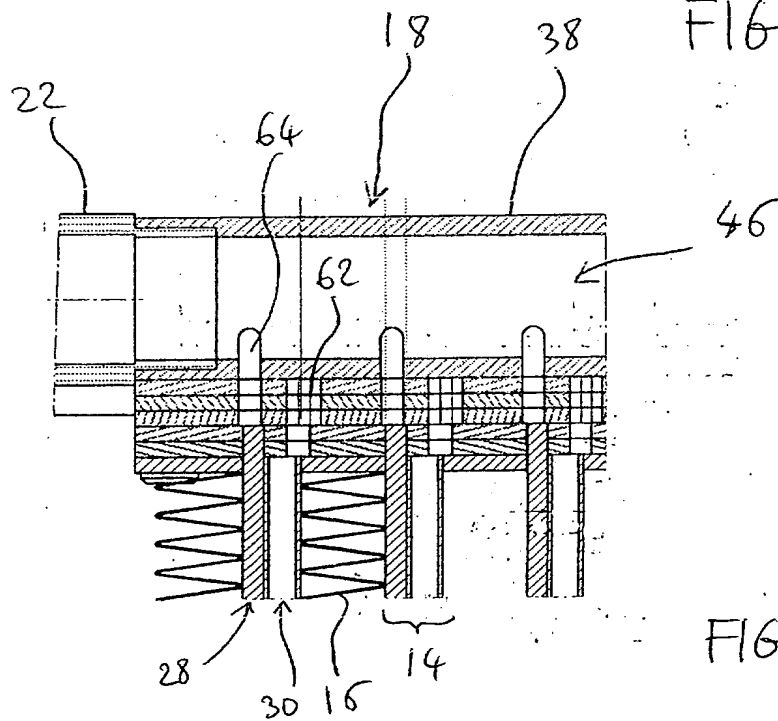

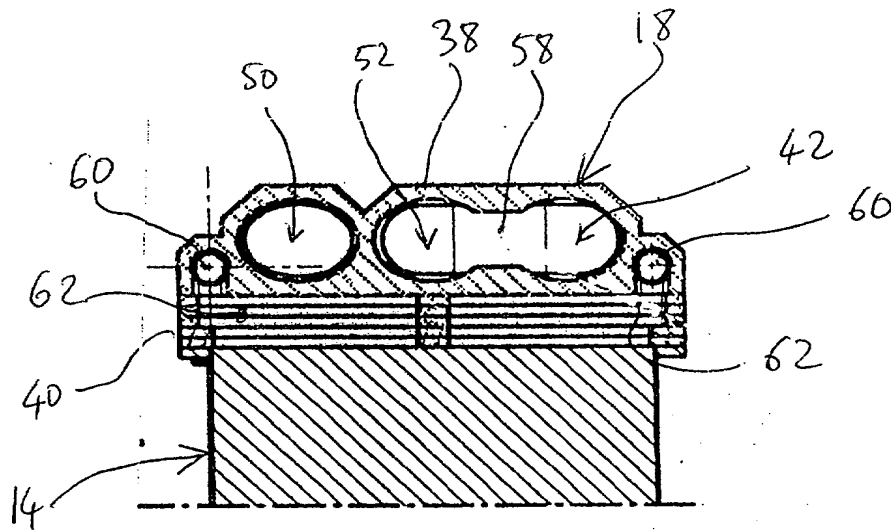

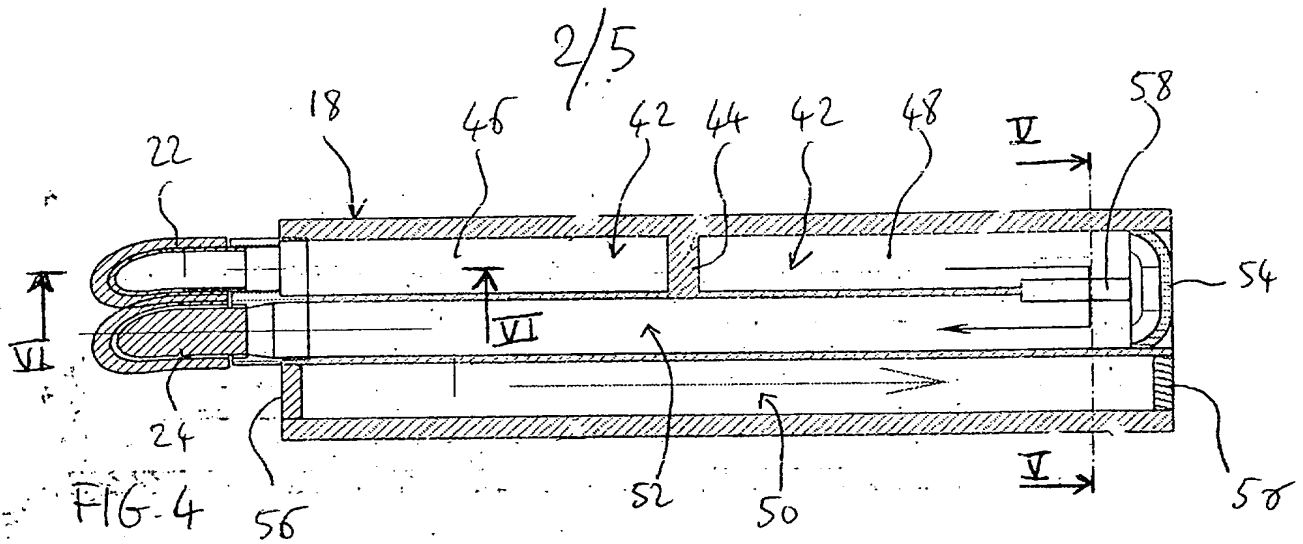

2/5

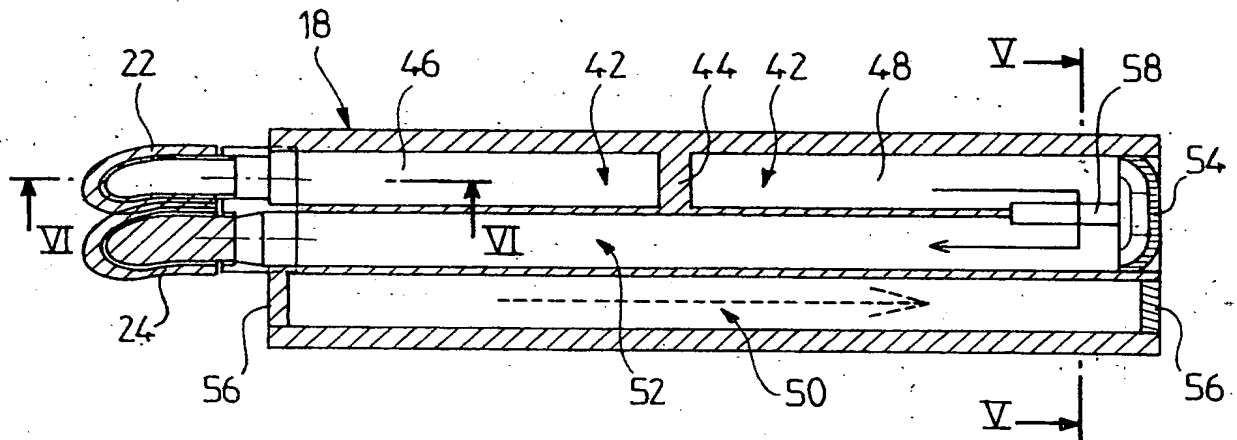


FIG. 4

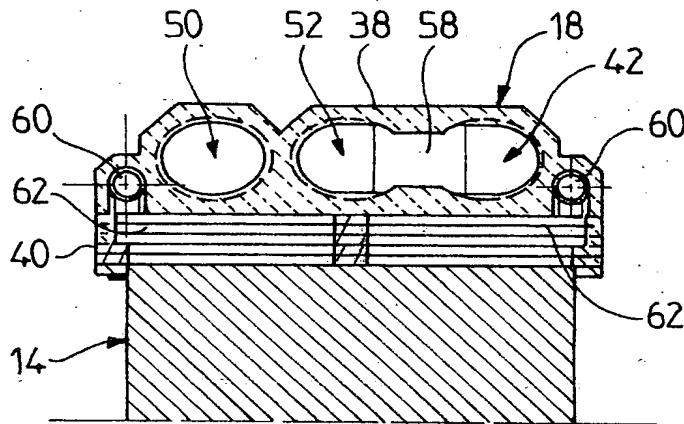


FIG. 5

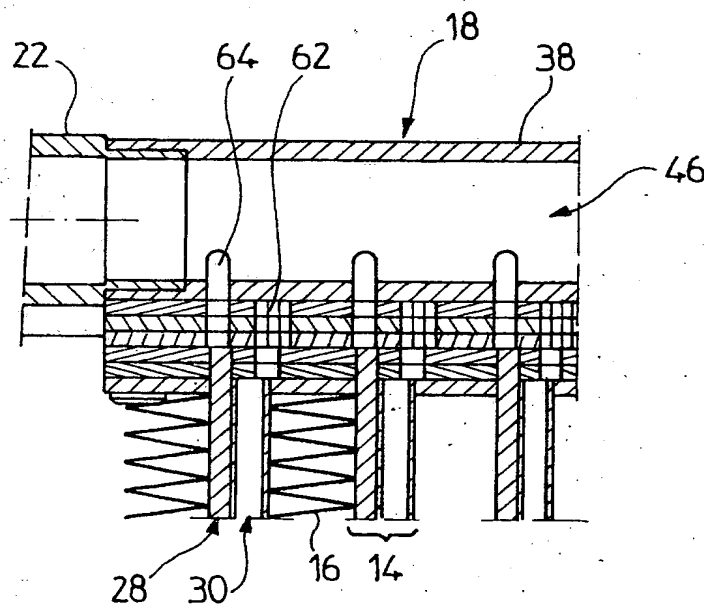


FIG. 6



3/5

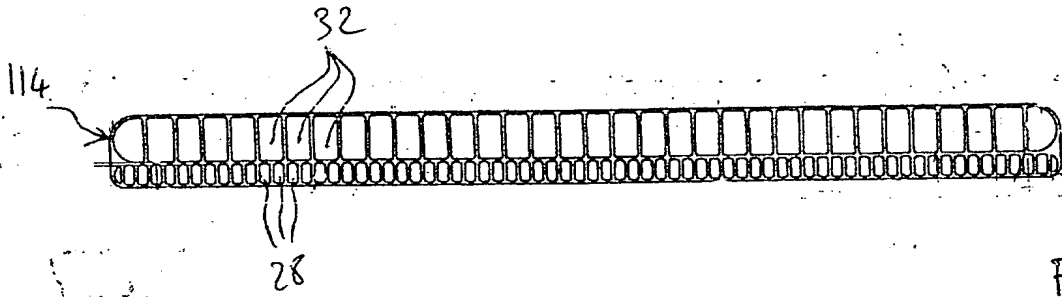


FIG. 7

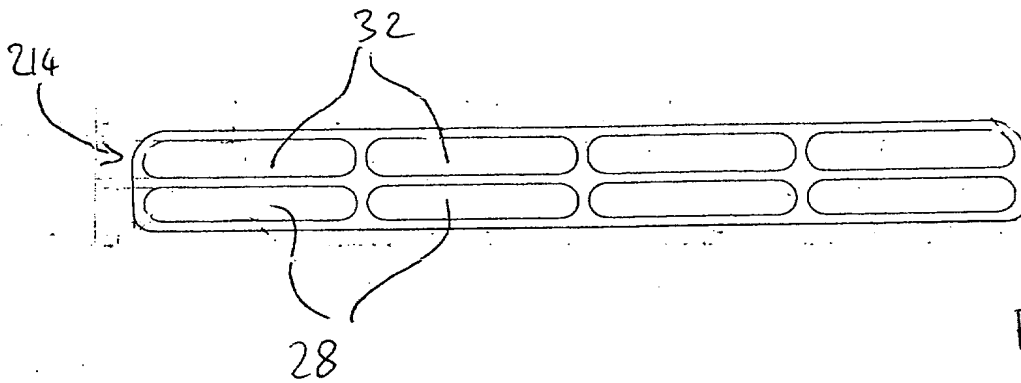


FIG. 8

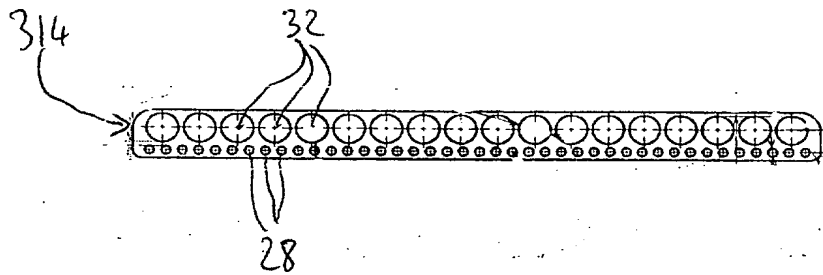


FIG. 9

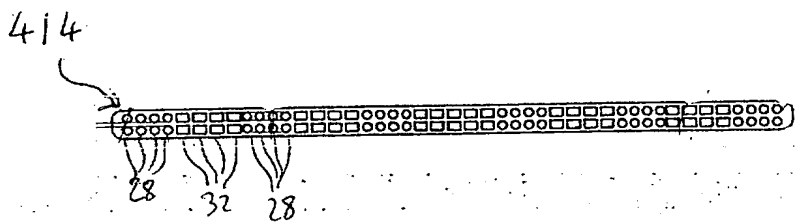


FIG. 10



3/5

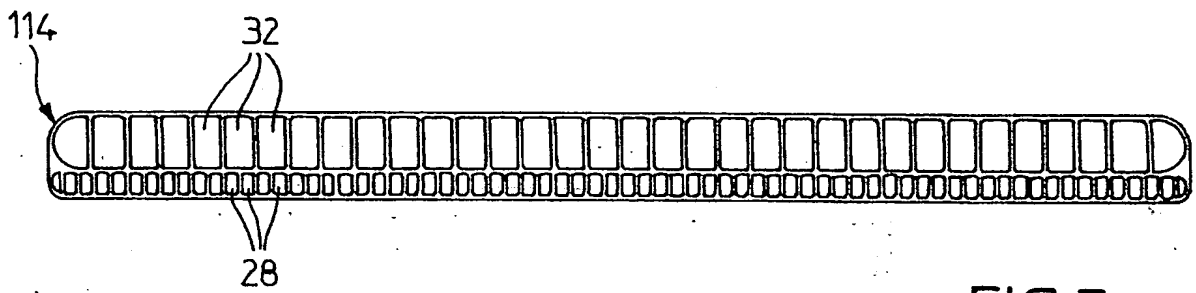


FIG. 7

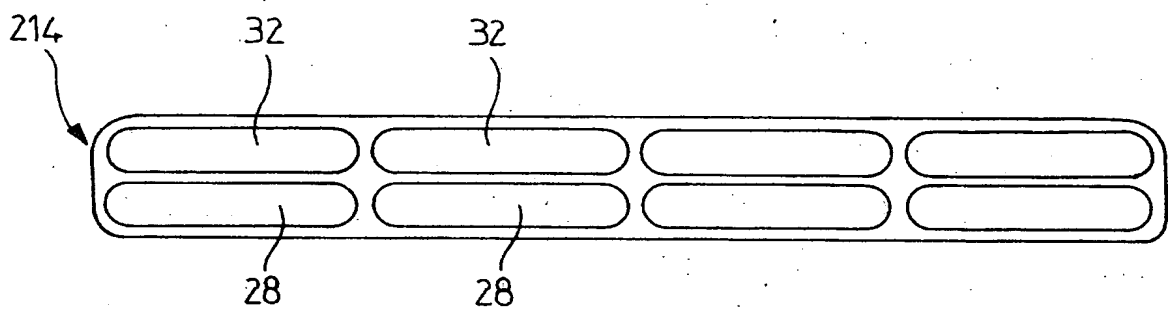


FIG. 8

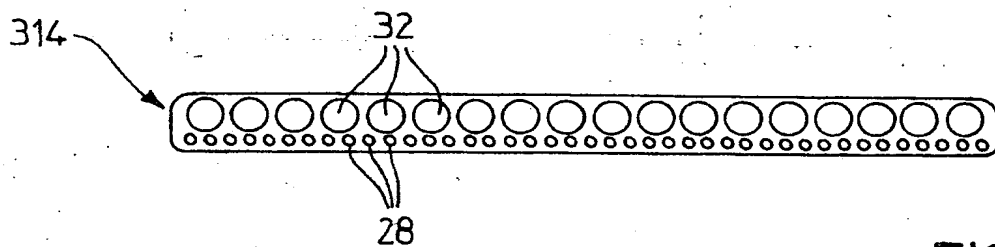


FIG. 9



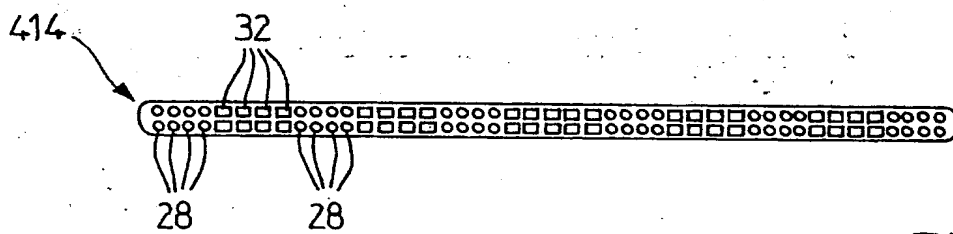


FIG. 10



4/5

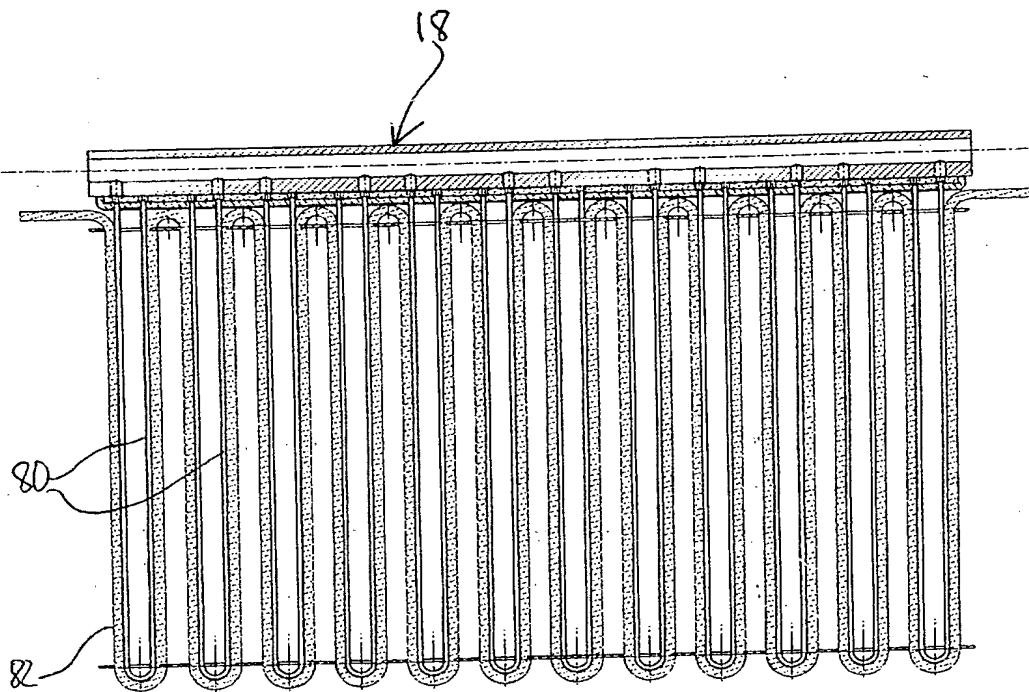

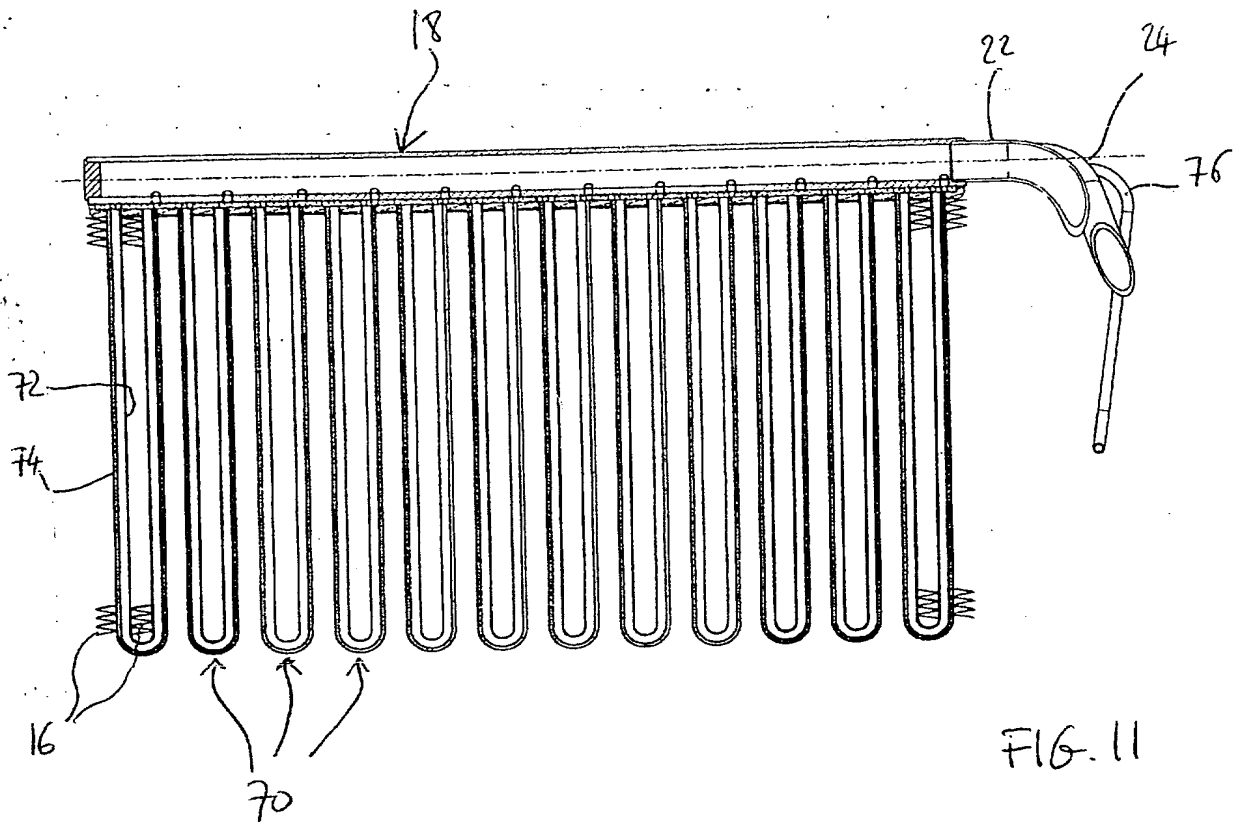

4/5

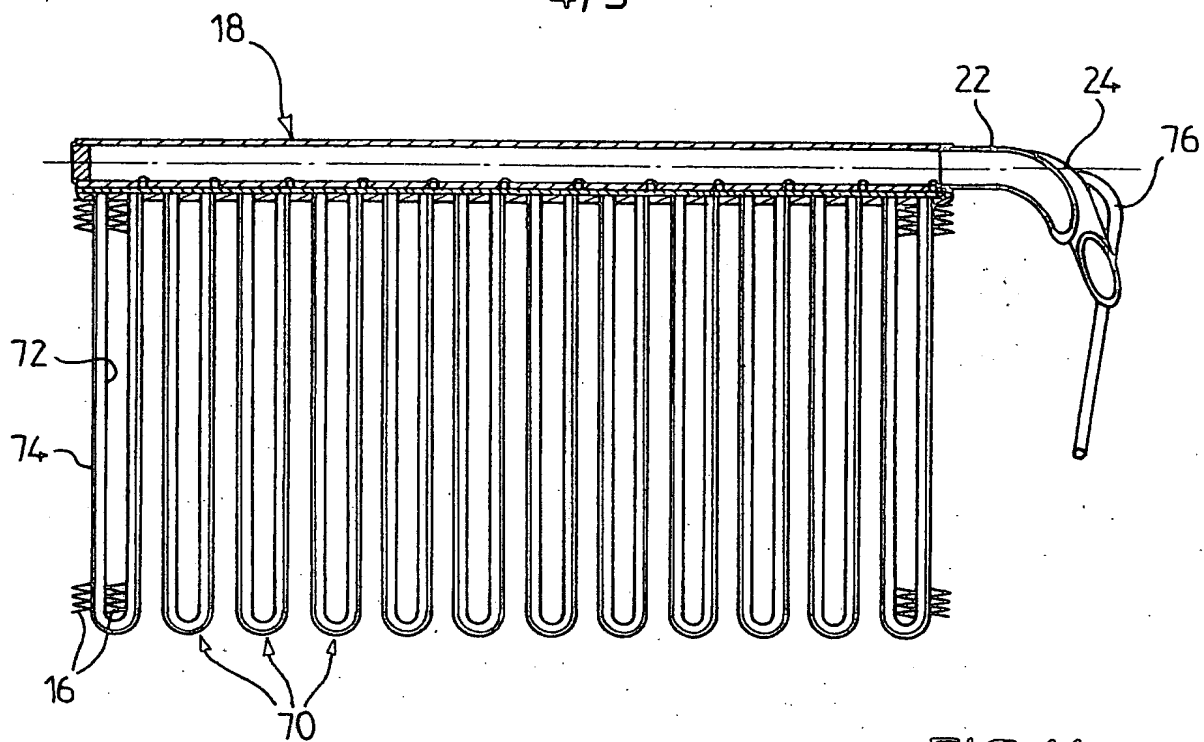


FIG.11

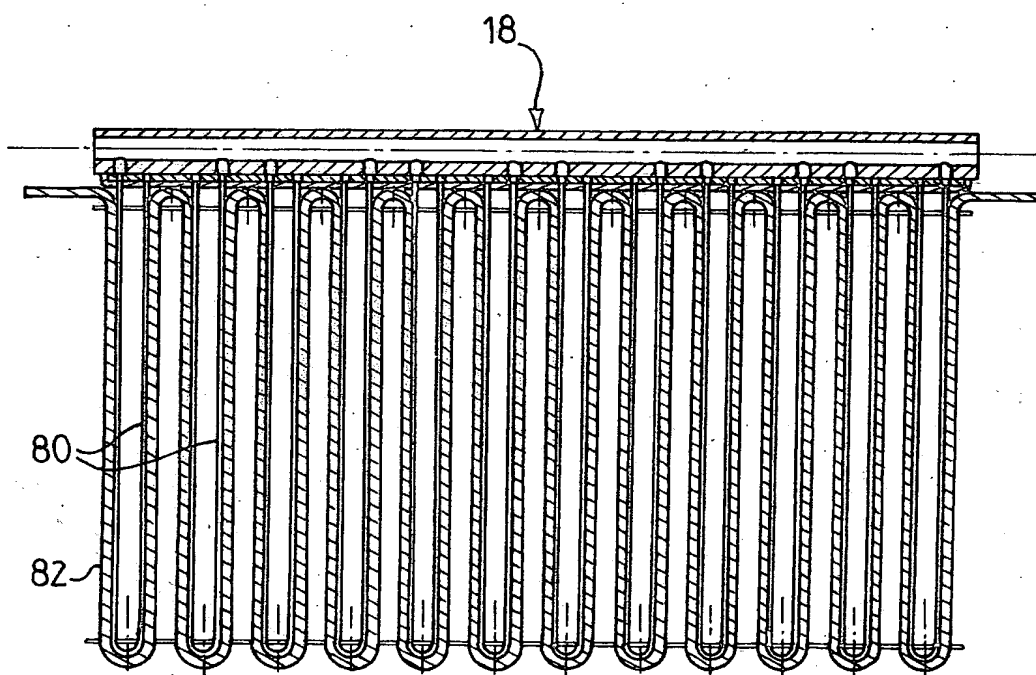


FIG.12



5/5

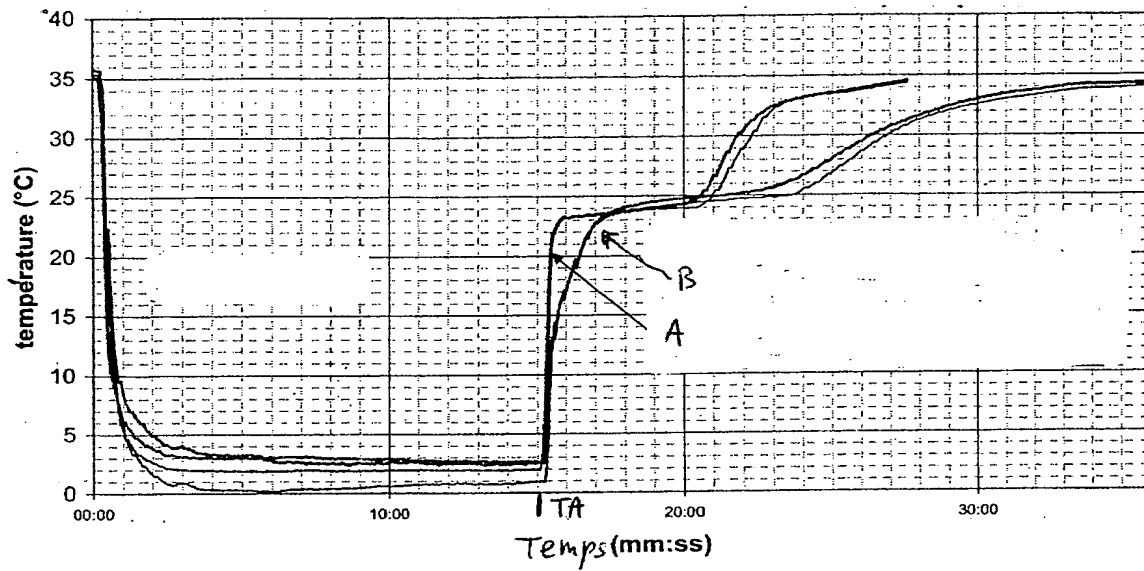


FIG. 13

*[Signature]*  
CABINET NETTER



5/5

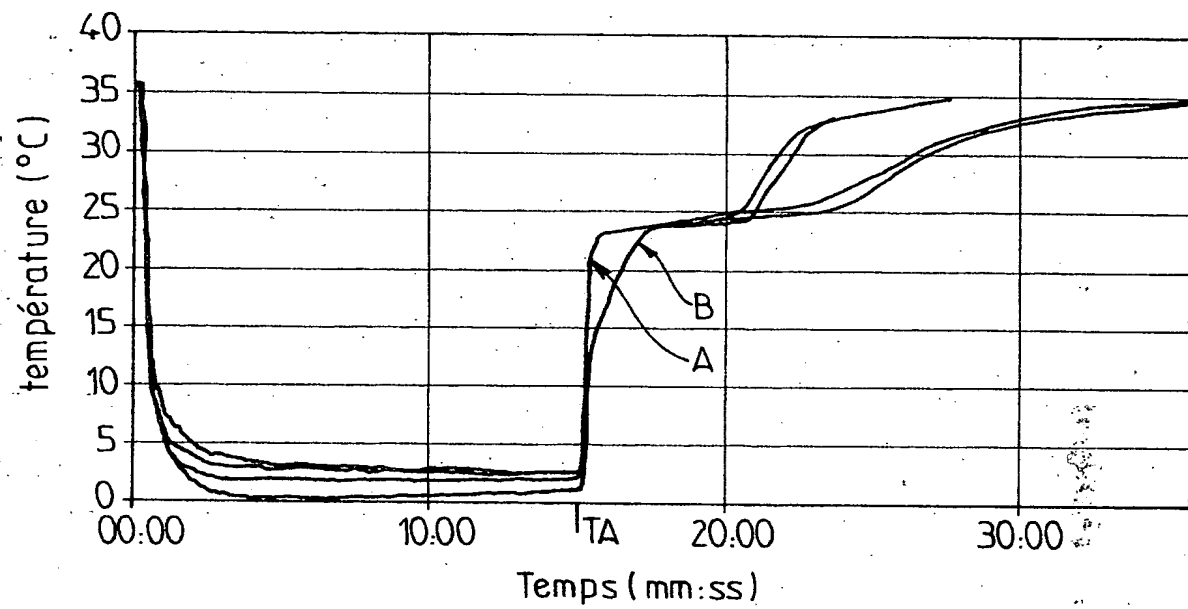


FIG.13



**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



## DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 260825

Vos références pour ce dossier (facultatif)		VCL Aff. 1422 (120800)	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0215034	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) Echangeur de chaleur à inertie thermique pour circuit de fluide caloporteur, notamment de véhicule automobile.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b> VALEO CLIMATISATION			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		HALLER	
Prénoms		Régine	
Adresse	Rue	1 rue de la Grange	
	Code postal et ville	78490	BOISSY SANS AVOIR
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LOUP	
Prénoms		Didier	
Adresse	Rue	18 rue du Quercy	
	Code postal et ville	78310	MAUREPAS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LEPETIT	
Prénoms		Loïc	
Adresse	Rue	6 rue des Louvières	
	Code postal et ville	21490	CLENAY
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Paris, le 29 novembre 2002 N° Conseil 92-1024 (B) (M) Jean BEZAULT			





DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235 02

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2.. / 2..**

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

03 113 W / 260592

<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif)		VCL Aff. 1422 (120800)	
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		0215034	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) Echangeur de chaleur à inertie thermique pour circuit de fluide caloporteur, notamment de véhicule automobile.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b> VALEO CLIMATISATION			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		PETIT	
Prénoms		Christian	
Adresse	Rue	3 square Grandchamp	
	Code postal et ville	78160	MARLY LE ROI
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (N m et qualité du signataire) Paris, le 29 novembre 2002 N° Conseil 92-1024 (B) (M) Jean BEZAULT			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**